


Электрическая схема пульта коммутации и управления ПКУ-W1

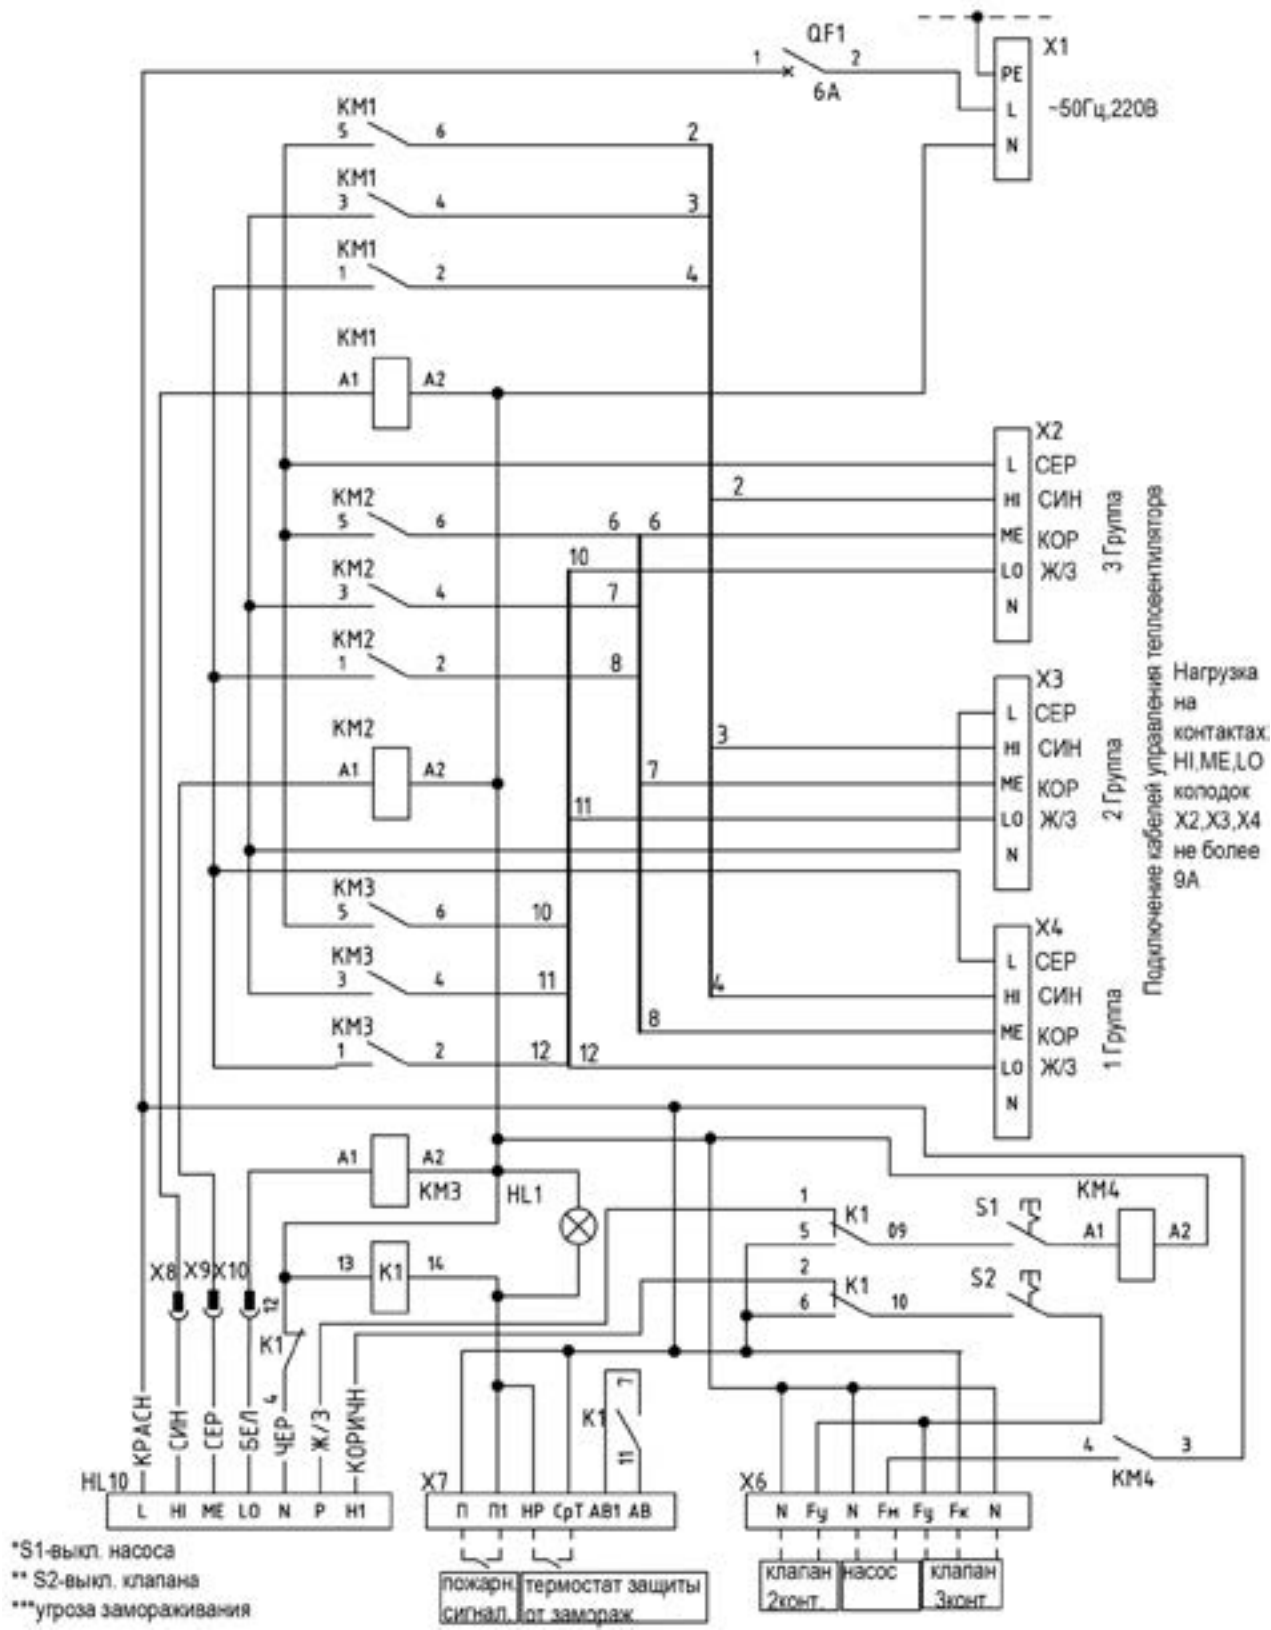

Пульт ПКУ-W1

Пульт коммутации и управления ПКУ-W1 предназначен для управления с одного пульта изделиями одной и той же модели в количестве, превосходящем максимально допустимое для одного пульта управления, или разными моделями. ПКУ-W1 предназначен для подключения дополнительных устройств:

- узел терморегулирования (электропривод клапана, насос);
- термостата защиты от замораживания;
- дистанционных устройств сигнализации угрозы замораживания теплообменных аппаратов изделий (отдельный выход 220 В 50 Гц).
- нормально-разомкнутого (открытого) контакта пожарной сигнализации.

IP 31

Дополнительные устройства могут быть подключены как каждое в отдельности, так и в любых сочетаниях. Схемы подключения в паспортах на тепловентиляторы.

Артикул	500040
Модель	ПКУ-W1 (VER. 1.0)
Параметры питающей сети В/Гц	220/50
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм	360х225х140
Масса кг	3,5