



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА

СЕРИЯ ТЕ

- Корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет серый.
- Регулируемые жалюзи.
- Кронштейн с регулируемым углом наклона и поворотным механизмом в комплекте.
- Пульт HL10 с дистанционным управлением в комплекте.






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Габарит	.,	Напряжение	Режимы- мощности	ΔΤ**	Производи- тельность	I max	Мощность двигателя	Lp***	Соединение в группу	Macca
	[индекс]	Модель	[B]	[кВт]	[°C]	[м3/час]	[A]	[Вт]	[дБА]	не более [шт]	[кг]
IP 21											
222019		КЭВ-6Т31Е	220 / 50	3/6	13 / 25	700	29	75	46	любое	16
222020		КЭВ-6Т30Е	380 / 50	3/6	13 / 25	700	10	75	46	любое	16
222021	1	КЭВ-9Т30Е	380 / 50	4,5 / 9	19/38	700	14,7	75	46	любое	16
222022	1	K9B-12T30E	380 / 50	6/12	27 / 32	1100 / 1300	19,5	110	47	любое	19
222023		K9B-15T30E	380 / 50	7,5 / 15	34 / 41	1100 / 1300	24,4	110	47	любое	19
222024		KЭB-18T30E	380 / 50	9/18	41 / 49	1100 / 1300	29,2	110	47	любое	19
222025		КЭВ-20Т30Е	380 / 50	10 / 20	21 / 26	2300 / 2800	36	180	48	любое	23
222026	2	КЭВ-25Т30Е	380 / 50	15 / 25	27 / 32	2300 / 2800	46	180	48	любое	24
222027	2	КЭВ-30Т30Е	380 / 50	15/30	32 / 39	2300 / 2800	46	180	48	любое	25
222028		КЭВ-35Т30Е	380 / 50	20/35	37 / 45	2300 / 2800	58	180	48	любое	26
IP 54											
222029		КЭВ-12Т40Е	380 / 50	6/12	27 / 32	1100 / 1300	19,5	110	47	любое	19
222030	1	КЭВ-15Т40Е	380 / 50	7,5 / 15	34 / 41	1100 / 1300	24,4	110	47	любое	19
222031		КЭВ-18Т40Е	380 / 50	9/18	41 / 49	1100 / 1300	29,2	110	47	любое	19
222032		КЭВ-20Т40Е	380 / 50	10/20	21 / 26	2300 / 2800	36	180	48	любое	23
222033	,	КЭВ-25Т40Е	380 / 50	15 / 25	27 / 32	2300 / 2800	46	180	48	любое	24
222034	2	КЭВ-30Т40Е	380 / 50	15/30	32 / 39	2300 / 2800	46	180	48	любое	25
222035		КЭВ-35Т40Е	380 / 50	20 / 35	37 / 45	2300 / 2800	58	180	48	любое	26

^{*} ΔТ=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха (для водяных завес при t воды 95/70°C и t воздуха +15°C).
** Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

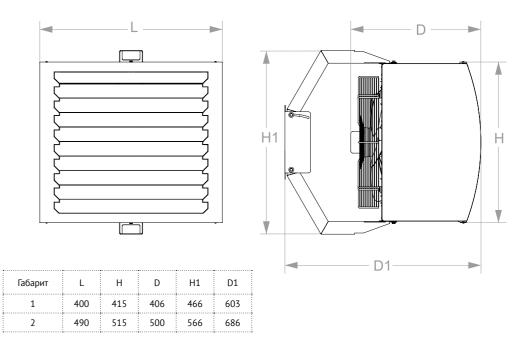

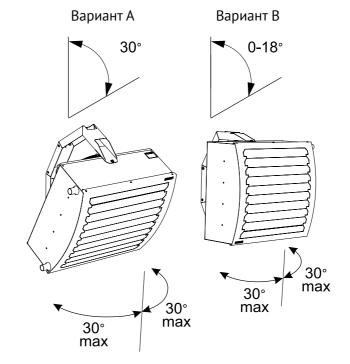

www.teplomash.ru